
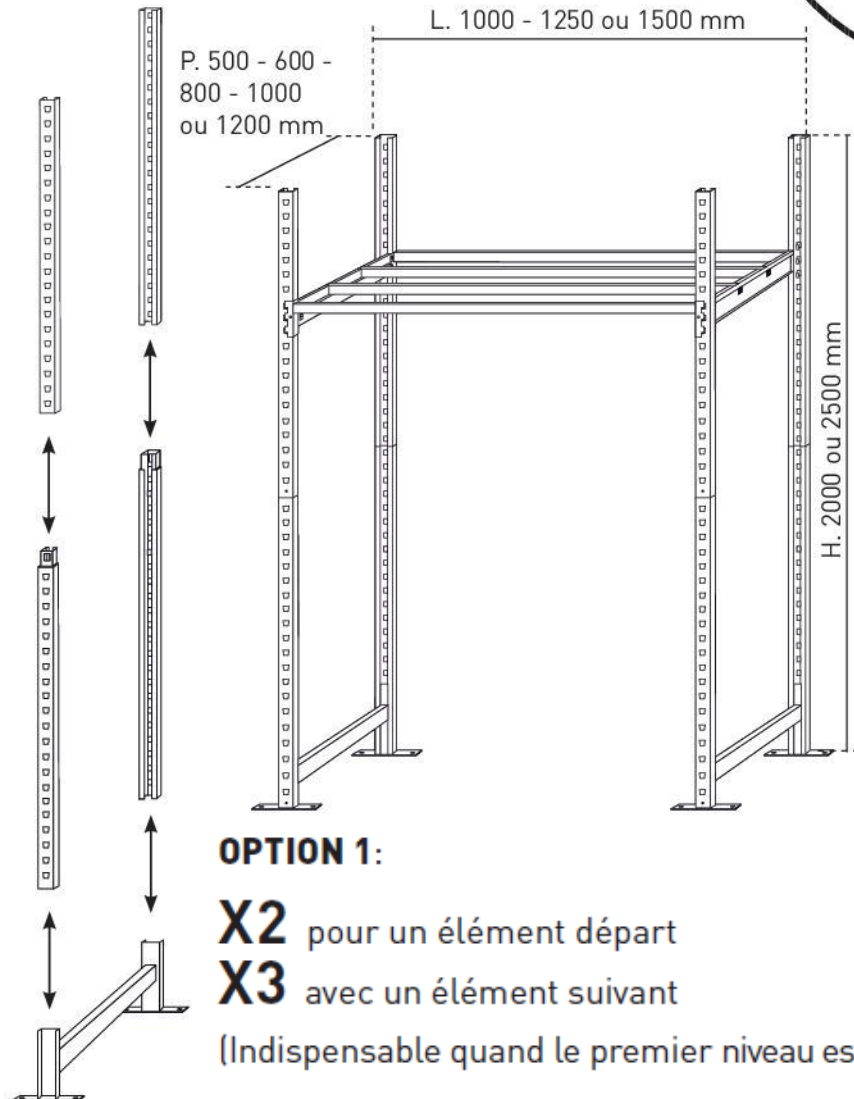
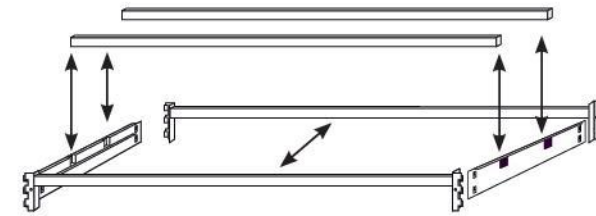


Le rayonnage LEGER 300Kg

Elément de départ

NOUVEAU : système renfort par équerre sur les traverses.

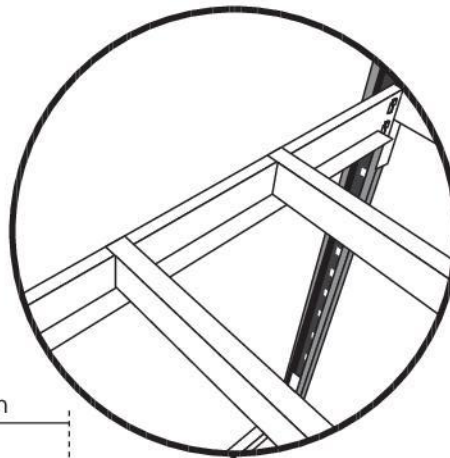


OPTION 1:


X2 pour un élément départ

X3 avec un élément suivant

(Indispensable quand le premier niveau est à plus de 250 mm du sol).

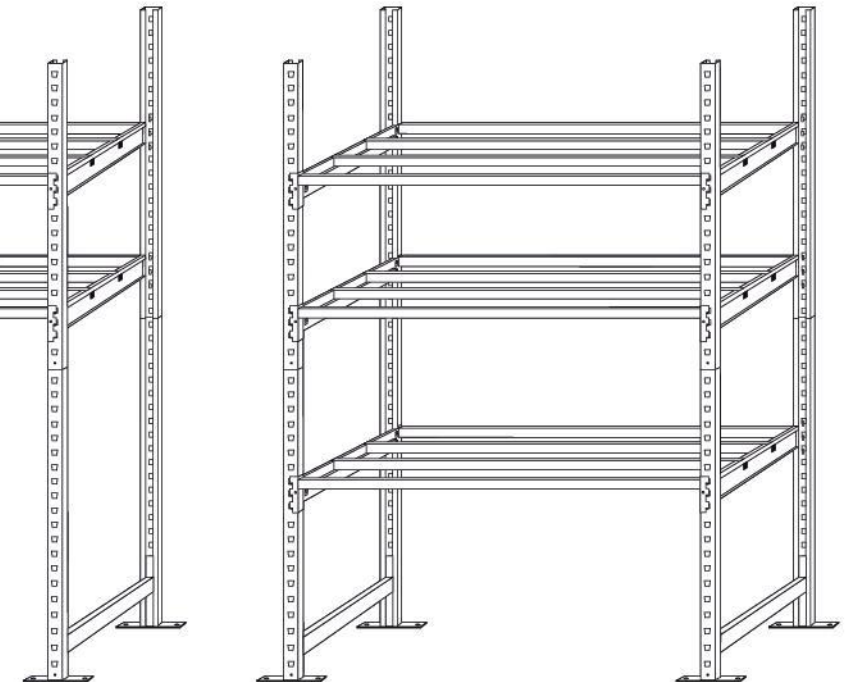




Section du montant



Le rayonnage LEGER 300Kg

Élément suivant

Section du montant

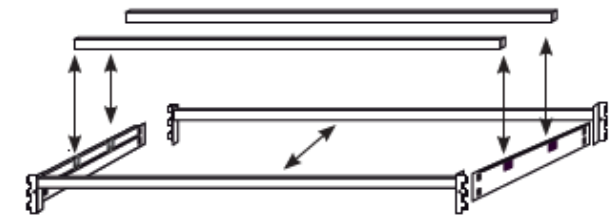

NOUVEAU : système renfort par équerre sur les traverses.


L. 1000 - 1250 ou 1500 mm

P. 500 - 600 -
800 - 1000
ou 1200 mm


H. 2000 ou 2400 mm

Élément départ


Élément suivant



Système de goupilles de sécurité pour les longerons (conseillé pour le L. 1500 mm).



Système de fixation au sol pour chaque pieds.

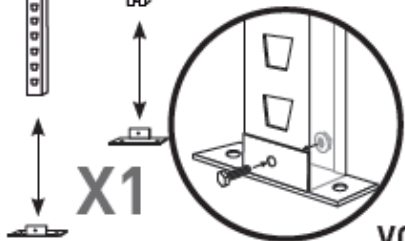

X1

VOUS POUVEZ RÉPÉTER L'OPÉRATION AUTANT DE FOIS QUE VOUS LE SOUHAITEZ !

www.mister-rayonnage.com / Tel : 02 43 09 42 64 / contact@mister-rayonnage.com